


300-450 mm Ekofiber vind på betongbjälklag

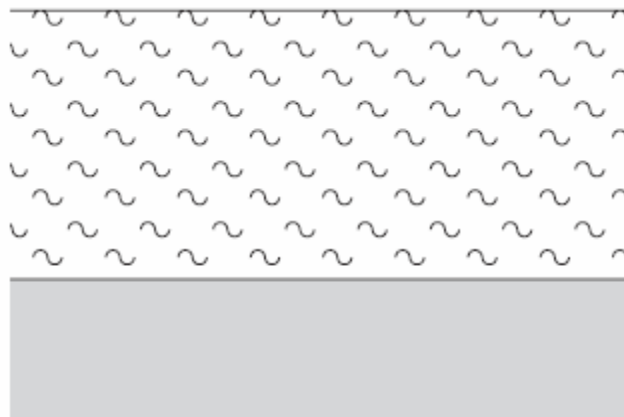

Arbetsanvisning för Vi 3

För att garantin för Ekofiber Byggsystem skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Samtliga byggnads- och installationsarbeten på vinden skall vara avslutade även landgångar och sargar.

Betongen skall vara väl uttorkad.

Alla genomföringar i btg-bjälklaget skall vara lufttäta.



Nordiska Ekofiber NEF,AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se