


16x70/22x120 Lockpanel  
28x70 läkt s600  
9 gipsskiva GU  
200 masoniteregul s600

200 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m<sup>3</sup>  
Ekofiber vindtät  
13 gipsskiva  
15 gipsskiva GF

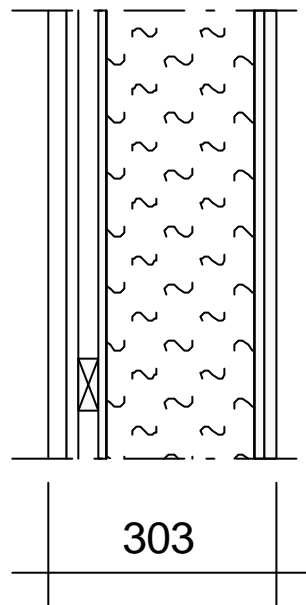

Tekniska data

Vikt (kg)	69,86
U-värde	0,26
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 09:58 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.  
1:10 200 EKO FIBER + 1GN + 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 [www.ekofiber.se/forsak.html](http://www.ekofiber.se/forsak.html)

Yttervägg

Ritning:

1:10