


22x70/22x145 Lockpanel
28x70 läkt s400
9 gipsskiva GU
45x195 reglar s600

195 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3
Ekofiber vindtät
22x95 gles panel s400
15 gipsskiva GF

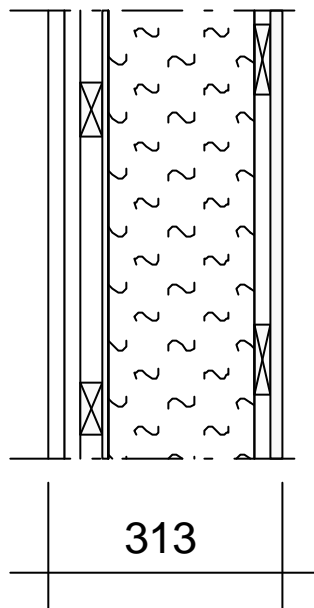

Tekniska data

Vikt (kg)	72,86
U-värde	0,26
Brandklass	EI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 09:51 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.
1:3 195 EKOFIBER + gles+ 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Yttervägg

Ritning:

1:3