


22x70/22x145 Lockpanel  
28x70 läkt s400  
9 gipsskiva GU  
200 masoniteregul s600

200 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3  
Ekofiber vindtät  
22x95 gles panel s400  
15 gipsskiva GF

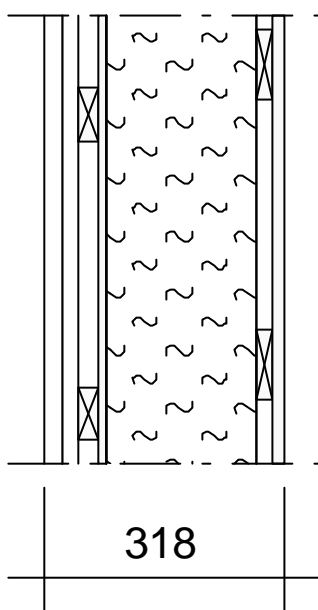

Tekniska data

Vikt (kg)	66,30
U-värde	0,22
Brandklass	EI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 09:56 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad tygodkänd konstruktion.  
1:5 200 EKOFIBER + gles+ 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 [www.ekofiber.se/forsak.html](http://www.ekofiber.se/forsak.html)

Yttervägg

Ritning:

1:5