


22 spånskiva
200 masonite-industribalk s600
200 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3

22x70 gles panel c400, alt.akustikprofil
15 gipsskiva GF

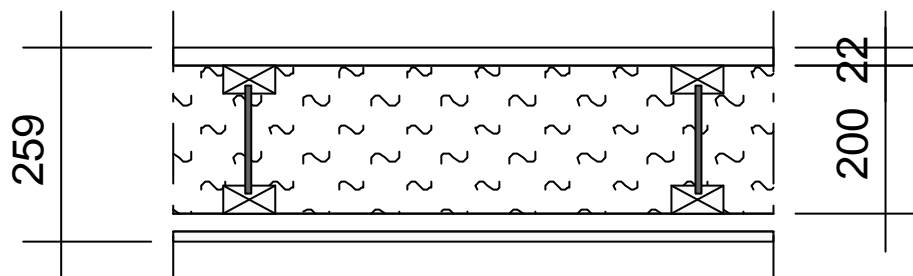

Tekniska data

Vikt (kg)	45,22
U-värde	0,27
Brandklass	REI 30
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:03 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.
3:2 200 EKOFIBER gles+ 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Mellanbjälklag

Ritning:

3:2