


22 spånskiva
45x195 regler s600
195 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3

22x70 gles panel c400, alt.akustikprofil
13 gipsskiva+15 gipsskiva GF

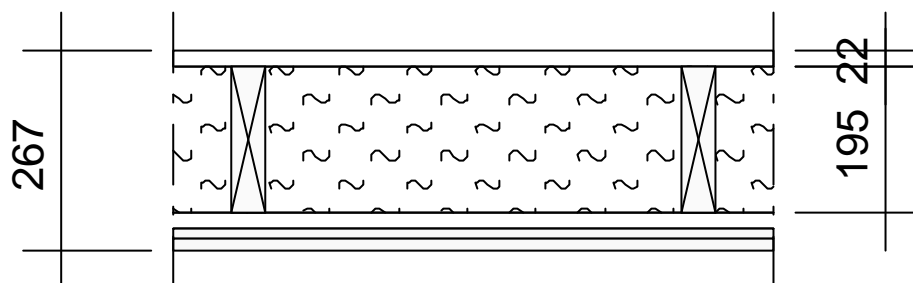

Tekniska data

Vikt (kg)	55,92
U-värde	0,26
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:03 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.
3:4 195 EKOFIBER gles+ 1GN+ 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Mellanbjälklag

Ritning:

3:4