


22 spånskiva
200 masonite-industribalk s600
200 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3

22x70 gles panel c400, alt.akustikprofil
13 gipsskiva+15 gipsskiva GF

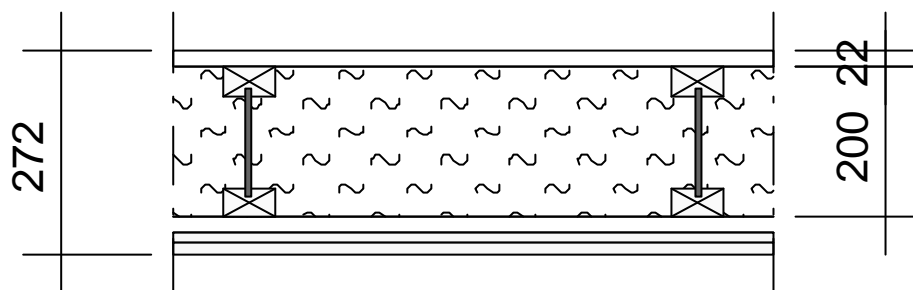

Tekniska data

Vikt (kg)	54,22
U-värde	0,27
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:04 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.
3:5 200 EKOFIBER gles + 1GN+1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Mellanbjälklag

Ritning:

3:5