


(Takstol c1.200)
195 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m³
Ekofiber vindtät

34x70 gles panel c400
13 gipsskiva+15 gipsskiva GF

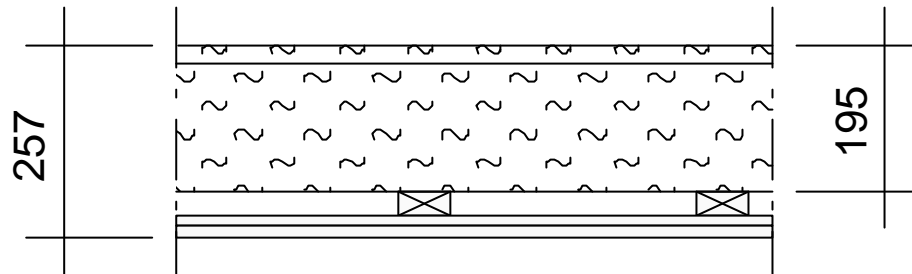

Tekniska data

Vikt (kg)	34,85
U-värde	0,26
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:06 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad tygodkänd konstruktion.
4:2 195 EKOFIBER + gles + 1GN+1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Vindsbjälklag

Ritning:

4:2