


200 masoniteregler C 600  
200 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3  
Ekofiber vindtät

28x70 gles panel s400  
13 gipsskiva+15 gipsskiva GF

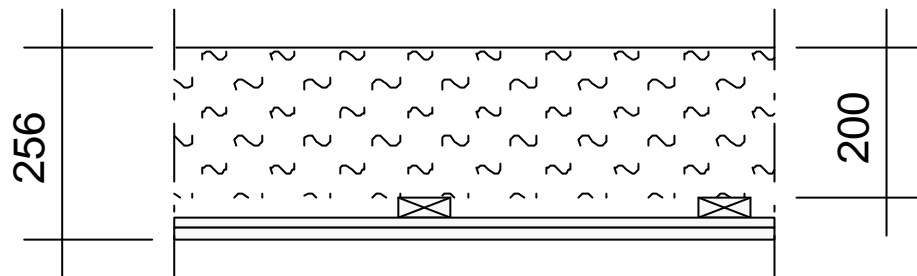

Tekniska data

Vikt (kg)	39,21
U-värde	0,21
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:06 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.  
4:3 200 EKOFIBER + gles + 1GN+1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 [www.ekofiber.se/forsak.html](http://www.ekofiber.se/forsak.html)

Vindsbjälklag

Ritning:

4:3