


U.lagspapp typ YAM 2000
23x95 råspontad panel
Luftspaltbildande skiva min 40 mm c 1200
Takstol 45x195 C 1200
195 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m3

Ekofiber vindtät
28x70 läkt c300
13+13 gipsskiva
34x70 läkt c300 vinkel < 45 grader

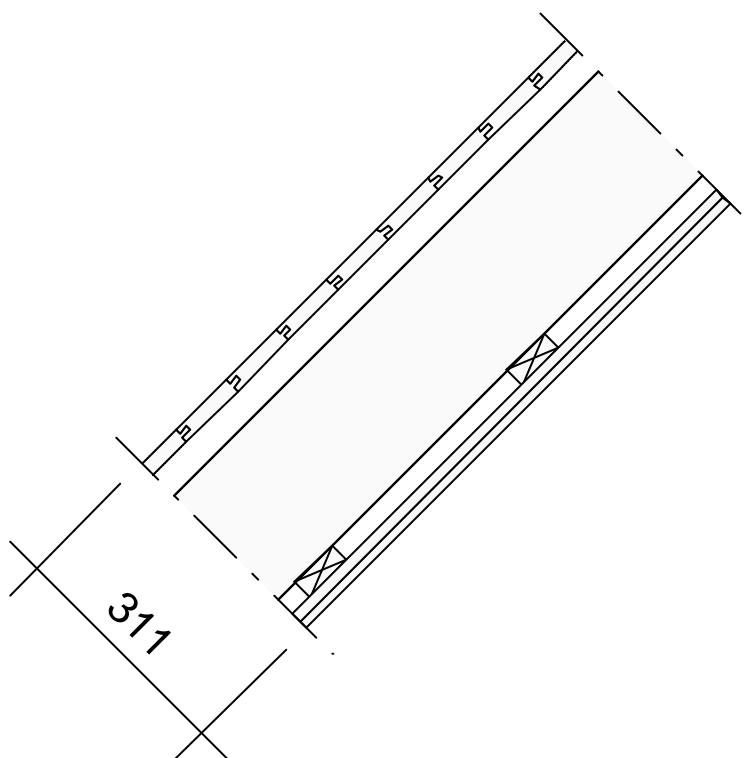

Tekniska data

| | |
|------------|--------|
| Vikt (kg) | 52,00 |
| U-värde | 0,26 |
| Brandklass | REI 60 |
| Ljudklass | |

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:08 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad tygodkänd konstruktion.
4:4 Luftn.+195 EKOFIBER gles + 2GN

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Snedtak

Ritning:

4:4