


(Takstol c1.200)
250 sprutad Ekofiber vind 32kg/m³
Ekofiber vindtät

28x70 gles panel s300
22x95 spont. spårpanel m. raka kanter

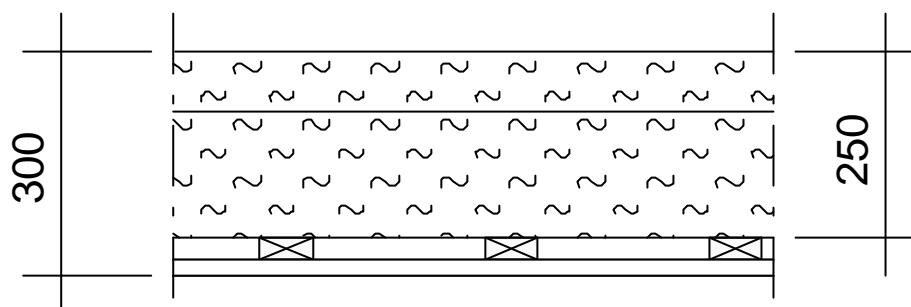

Tekniska data

Vikt (kg)	29,43
U-värde	0,15
Brandklass	REI 30
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:12 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad typgodkänd konstruktion.
5:1 250 EKOFIBER + gles + panel

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Vindsbjälklag

Ritning:

5:1