

# Diffusionsöppet Underlagstak

## Bison DiffTak 175

### Produktbeskrivning

Bison DiffTak 175 är ett diffusionsöppet underlagstak. Bison DiffTak 175 monteras under ytskiktet, ovanpå råsponten eller direkt på takstolarna. Observera att Bison DiffTak 175 inte är genomtrampningssäkert. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs dikt an råsponten eller isoleringen. Bison DiffTak 175 går utmärkt att kombinera med Bison Ångbroms på insidan och man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport. Bison DiffTak 175 bör inte monteras mot impregnerat trä.

### Funktion

Bison DiffTak 175 används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialet tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. De senaste årens hårda och långa vintrar har visat att vissa underlagstak skapar problem med fukt och kondens. Bison DiffTaks goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot dessa problem.

### Material

Bison DiffTak 175 består av 3 lager Polypropen. Materialet är UV-stabiliserat.

### Fördelar

Den låga vikten (ca 175 g/m<sup>2</sup>) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb.

### Lagring

Bison DiffTak 175 lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.

### Teknisk data

Brandklass: E

Vikt: ca 175 g/m<sup>2</sup>

Mått: 1,5x50 m

Ånggenomgångsmotstånd: sd-värde ca 0,04 m\*


Vattenpelare: > 3 m

Temperaturbeständighet: - 40° C - + 80° C

Rivstyrka: L: 140 N, T: 150 N

Brottöjning: L: 50 %, T: 40 %

Draghållfasthet: L: 270 N/5 cm, T: 215 N/5 cm

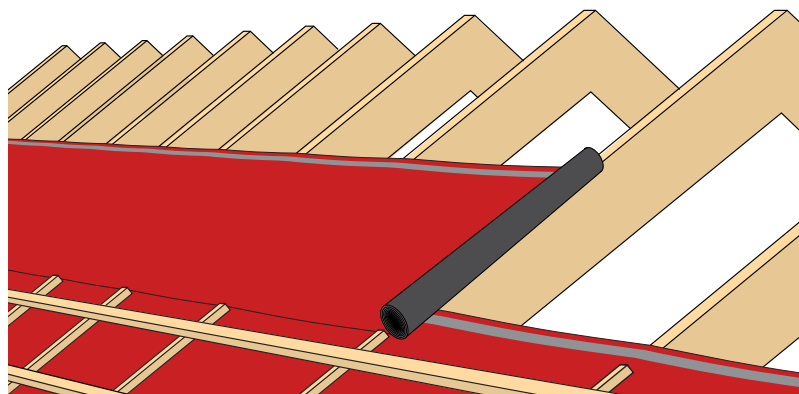

**EKOFIBER**  Isolering

**Nordiska Ekofiber NEF, AB**

+46 (0)8 564 720 90

[www.ekofiber.se](http://www.ekofiber.se)

**\*Ånggenomgångsmotstånd:**

sd-värde: ca 0,04 m

ca 1,5x10<sup>3</sup> s/m