

Bison Flextejp

Fördelar

Mycket stark häftförmåga samt en utmärkt åldringsbeständighet. Värme- & köldbändig. Tejpen är förstärkt med polyamidfiber.

Användningsområde

PP-folier, PE-folier, Aluminiumskivor, träskivor, icke-vaxad papp mm.

Lagring

Tejpen bör lagras i + 5 - + 25° för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.

Användning

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar. Den är också framtagen för att passa bl a Bison Vindskydd, Bison Underlagstak, Bison DiffTak och Bison Ångbroms. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Teknisk data

Mått: 50 mm x 25 längdmeter

Lim: Polyakrylat

Tjocklek: ca 0,35 mm

Vikt: ca 560 g/rulle

Ånggenomgångsmotstånd: $>1,5 \times 10^6$ s/m


Draghållfasthet: ≥ 50 N/25 mm

Brottöjning: ca: 130 %

Temperaturbeständighet: -40° - + 80° C

Förpackning: 12st/kartong

Färg: Grön eller Vit

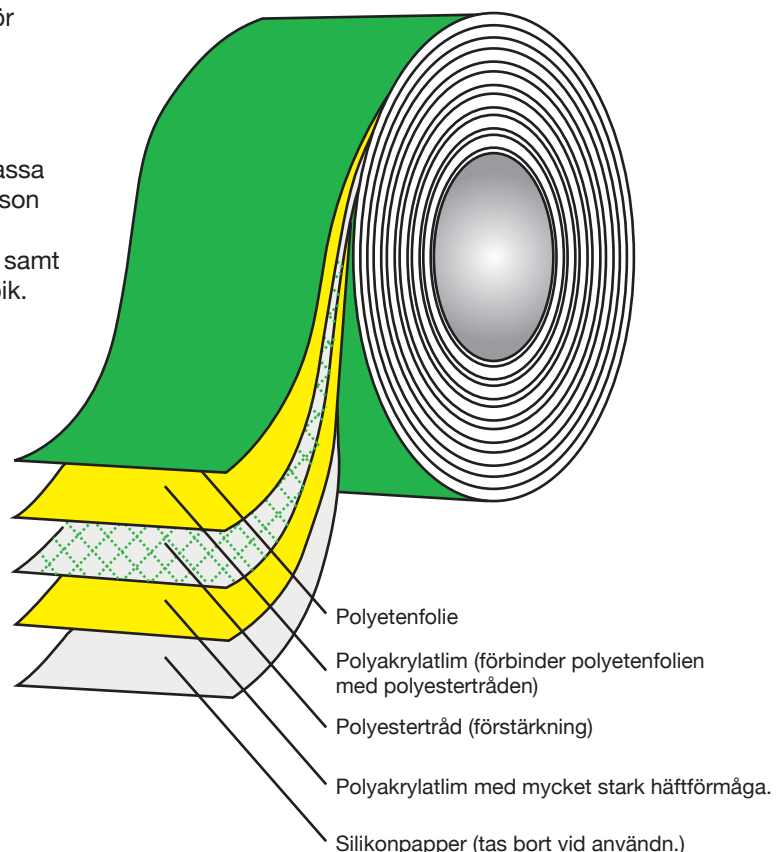

EKOFIBER  Isolering

Nordiska Ekofiber NEF, AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se