


Panel + GU 9 + Ekofiber + 170 – 400 mm reglar + Plastfolie eller vindtätduk* + glespanel cc 300 mm +1 GN 13

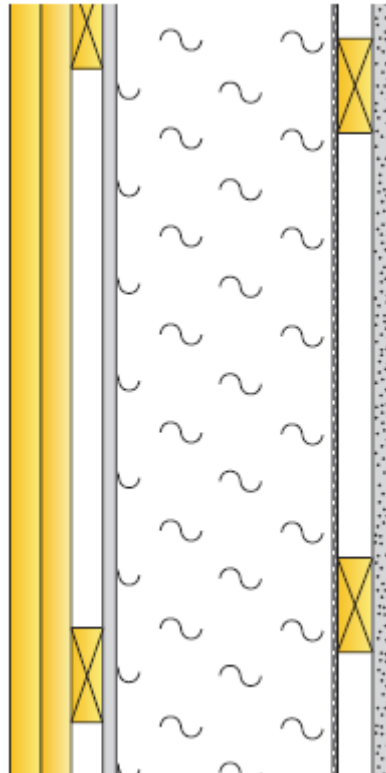

Arbetsanvisning för V 2

För att garantin för *Ekofiber Byggsystem* skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

In- och utvändigt vindskydd alt. plastfolie samt glesregling invändigt och spikreglar för utvändig panel, skall vara monterat enligt leverantörens anvisningar.



Nordiska Ekofiber NEF,AB
+46 (0)8 564 720 90
www.ekofiber.se

***Godkända vindtäta dukar på insidan:
Bison Ångbroms, Isover Vario Duplex,
Halotex W10, Halotex D50 och Bison Vindskydd**