


Panel+GU 9+Ekofiber+150 – 400 mm reglar+Plastfolie eller vindtätduk*+2 GN 13.

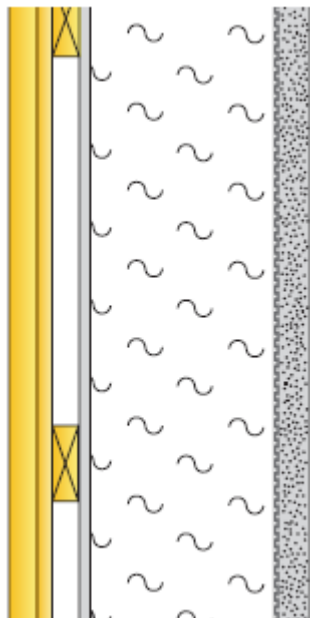

Arbetsanvisning för V 3

För att garantin för *Ekofiber Byggsystem* skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Utvändig gips samt spikreglar för utvärdig panel och invändigt vindskydd alt. plastfolie samt bägge lagren gips, skall vara monterat enligt leverantörens anvisningar.

Installation av Ekofiber i denna konstruktion är smidigast från utsidan vilket vi rekommenderar. Installationen kan dock ske från insidan men kostnaderna för installationen blir då något högre.

Vid installation från utsidan bör denna ske direkt efter montage av utvärdiga gipsen för att undvika väta, samt att utvärdig panel monteras direkt efter installationen av Ekofiber.

Skall installation av Ekofiber ske från insidan bör utvärdig panel monteras omgående för att skydda den utvärdiga gipsen för väta.



Nordiska Ekofiber NEF,AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se

***Godkända vindtäta dukar på insidan:
Bison Ångbroms, Isover Vario Duplex, Halotex
W10, Halotex D50, Bison Vindskydd,
Icopal Windy plus och Paroc Vindskydd**