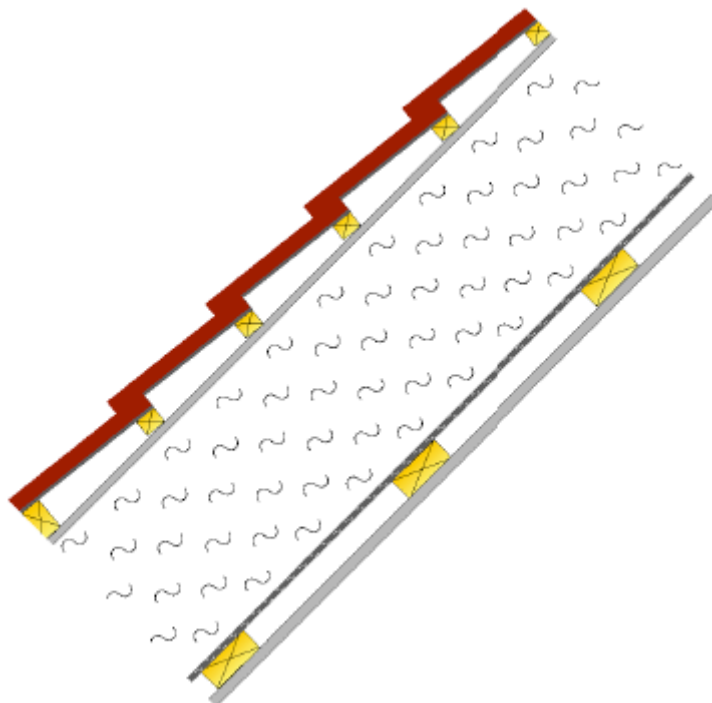


Brandklass REI 30 med Ekofiber vind.

Bison DiffTak + Halotex RS10 alternativt SuPro Grid underlagstak - ingen luftspalt + Ekofiber + Halotex D50 eller Bison Ångbroms + glespanel cc 300mm+1 GN 13

**Arbetsanvisning för S 10B**

För att garantin för **EKOFIBER BYGGSYSTEM** skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas!
Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas.

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

En förutsättning för denna konstruktion är att Halotex RS10 eller SuPro Grid Underlagstak monteras helt enligt Bison, Matakis eller Tyveks projektering och monteringsanvisningar. Mellan takstolarna monteras 4 st ströläkt 21x21 mm, 5 cm från varje ås och 2 st däremellan. Invändigt vidskydd/plastfolie och glesregling skall vara monterad enligt leverantörens anvisning. Gipsskivan monteras efter att Ekofiber installerats.

I denna konstruktion får ej infällda spotlights användas!

Värmen från spotlights förstör med tiden tätskiktet (plastfolien/vindduken), vilket kan medföra stora fuktskador på konstruktionen.

Tips: vill man montera infällda spotlights måste ett undertak byggas.



Nordiska Ekofiber NEF AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se