


16x70/22x120 Lockpanel
28x70 läkt s600
9 gipsskiva GU
45x70 reglar C 600

70 sprutad Ekofiber Brand 65kg/m³
Ekofiber vindtät
13 gipsskiva
15 gipsskiva GF

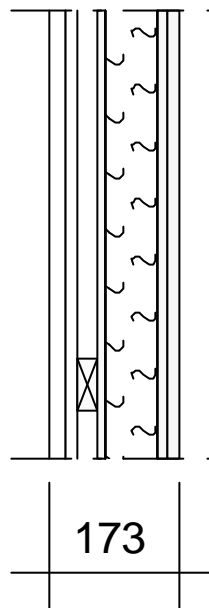

Tekniska data

Vikt (kg)	55,08
U-värde	0,53
Brandklass	REI 60
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 09:57 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad tygodkänd konstruktion.
1:9 70 EKOFIBER + 1GN + 1GF

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Yttervägg

Ritning:

1:9