


(Takstol c1.200)
250 sprutad Ekofiber vind 32kg/m³
Ekofiber vindtät

28x70 gles panel s300
13 gipsskiva

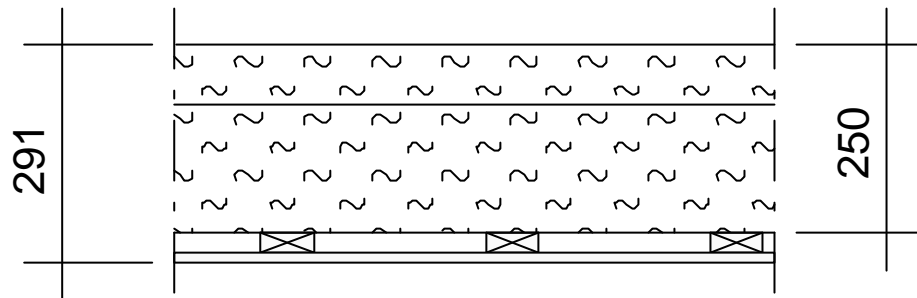

Tekniska data

Vikt (kg)	24,18
U-värde	0,15
Brandklass	REI 30
Ljudklass	

LexCon BYGG från Consultec ByggProgram AB - Utskrift gjord av: Nordiska Ekofiber NEF AB - 2001-04-05 10:13 - Lic. nr: 1200



Projekt: Brandklassad tygodkänd konstruktion.
5:2 250 EKOFIBER + gles + 1GN

Nordiska Ekofiber NEF AB

SPÅNGA

Skala 1:10

Tel: 08-564 720 90 www.ekofiber.se/forsak.html

Vindsbjälklag

Ritning:

5:2